



Facts:

- Minimises outdoor weather influences and controls odour emissions
- Acceleration of maturing process
- Economical solution to reduce odours in rural areas
- Covers windrows up to 15 meters wide
- Can be purchased independently or combined with turner

Fakten:

- Minimiert externe Witterungseinflüsse und Emissionen aus dem Rottegut
- Beschleunigung des Rotteprozesses
- Kostengünstige Lösung zur Reduzierung von Gerüchen in Siedlungsgebieten
- Für Materialmieten von bis zu 15 Metern Breite
- Als eigenständiger Vlieswickler oder Projektlösung für den Umsetzer



BACKHUS Cover Winder

Professional maturing optimisation. The cover protects outdoor compost heaps from weather conditions, accelerates the composting process while at the same time minimising odour emissions. Whether as independent Cover Winder or combined with a turner – BACKHUS meets the demands of modern waste treatment.



BACKHUS Vlieswickler

Professionelle Rotteoptimierung. Der Vlieswickler schützt die im freien stehenden Materialmieten vor Witterungseinflüssen, beschleunigt gezielt den Rotteprozess und minimiert zugleich Emissionen an die Umgebung. Ob als eigenständiger Vlieswickler oder direkt mit dem Umsetzer kombiniert – mit BACKHUS meistern Sie die Herausforderungen moderner Abfallbehandlung.



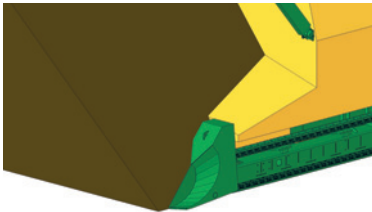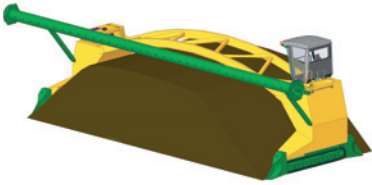

technical data / technische Daten

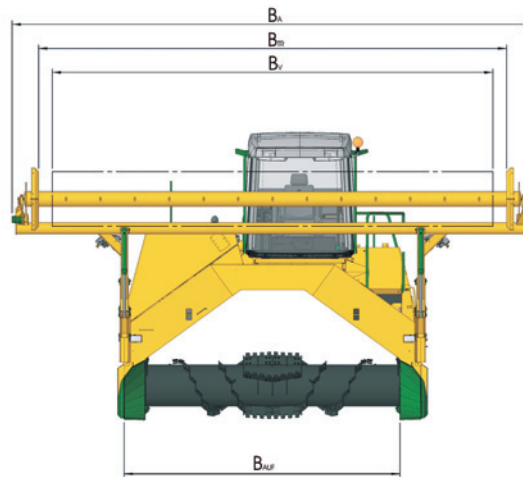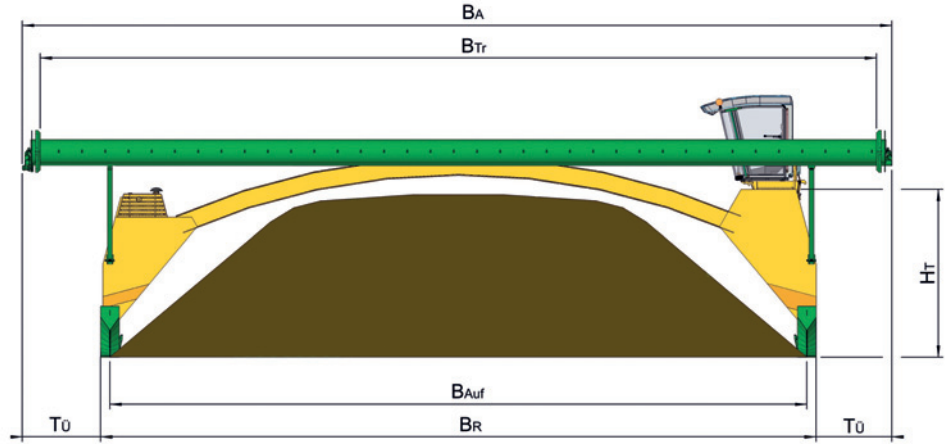

BACKHUS GmbH
Wischenstr. 26
26188 Edewecht
Germany

+49 4486 9284-0
+49 4486 2424
sales@backhus.com
www.backhus.com

Find out more:
www.backhus.com/CW

			Cover Winder	Project Solution
dimensions work / Abmessungen Arbeit				
width / Breite	BA	m (ft)	17,3 (56.8) - 18,8 (61.7)	6,0 (19.7) - 11,5 (37.7)
heap width / Mietenfußbreite	BAuf	m (ft)	13,5 (44.3) - 15,0 (49.2)	3,6 (11.8) - 7,5 (24.6)
heap height / Mietenhöhe	HM	m (ft)	up to 3,5 (11.5)	1,6 (5.2) - 3,3 (10.8)
width fleece max. / Vliesbreite max.	BV	m (ft)	17,3 (56.8) - 18,0 (59.0)	5,0 (16.4) - 10,1 (33.1)
drum with / Trommelbreite	BTR	m (ft)	17,3 (56.8) - 18,0 (59.0)	5,4 (17.7) - 10,9 (35.8)
length fleece max. / Vlieslänge max.	LV	m (yd)	150 (164)	100 (109) - 250 (273)
drum diameter max. / Wickeldurchmesser max.	DV	m (ft)	0,508 (1.7)	0,7 (2.3) - 1,2 (3.9)
engine / Motor				
engine / Motor			Turbo-Diesel; 4.4 lt; 4 cylinders	
power / Leistung		kW (HP)	75 (100)	
weight approx. / Gewicht ca.		kg (lbs)	up to 13.200 (29,100)	