



## Facts:

- World's most commonly used turner series
- Comfortable and easily accessible panoramic cabin
- Easy access for routine maintenance and service
- Long list of standard features
- Outstanding performance for professional application

## Fakten:

- Weltweit meist eingesetzte Umsetzerserie
- Komfortable, jederzeit frei zugängliche Panoramakabine
- Einfacher Zugriff auf wartungs- und inspektionsrelevante Komponenten
- Umfangreiche Serienausstattung
- Herausragende Leistung für professionelle Anwendung

## BACKHUS 17-series

The choice of composting pros. Small fuel consumption and large turning capacities. The largest variety of options allow individual solutions for each customer. No matter what windrow width you choose, BACKHUS' low maintenance and great efficiency continue to set industry standards.


## BACKHUS 17er Serie

Lieblinge der Profis. Weniger verbrauchen, viel aushalten, mehr umsetzen. Die vielfältigen Ausstattungsvarianten der BACKHUS 17er Serie stehen für individuelle, bedarfsgerechte Lösungen. Egal für welche Arbeitsbreite zwischen 4,30 und 6,00 Metern Sie sich entscheiden, Ihre BACKHUS überzeugt durch geringe Wartung und überragende Leistung.





## technical data / technische Daten

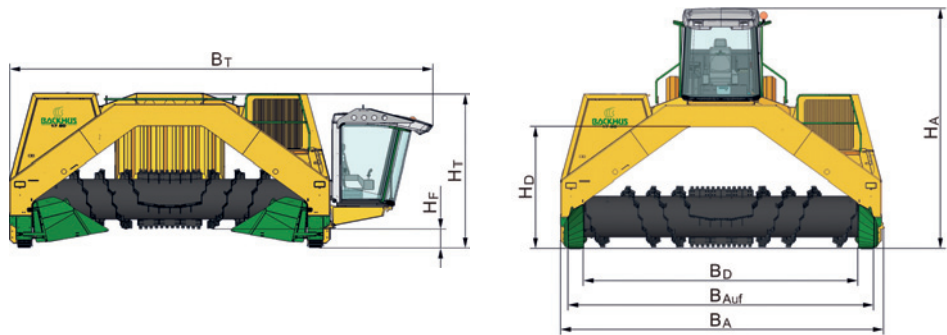

17-series			17.43	17.50	17.55	17.60
working data / Arbeitsdaten						
heap width up to / Mietenbreite bis	BAuf	m (ft)	4,3 (14)	5,0 (16)	5,5 (18)	6,0 (20)
heap height up to / Mietenhöhe bis		m (ft)	2,1 (6.9)	2,4 (7.9)	2,5 (8.2)	2,6 (8.5)
heap cross section at 45 deg / Mietenquerschnitt bei 45°		m² (yd²)	4,6 (5.5)	6,2 (7.4)	7,5 (9.0)	8,9 (10.6)
turning capacity up to / Umsetzleistung bis		m³/h (yd³/h)	2.800 (3,700)	3.600 (4,700)	4.000 (5,200)	4.600 (6,000)
forward feed speed / Vorschubgeschwindigkeit		m/min (ft/min)	0-60 (0-200)	0-50 (0-160)		0-40 (0-130)
dimensions work / Abmessungen Arbeit						
clearance width / Durchgangsbreite	BD	mm (ft)	3.740 (12.3)	4.440 (14.6)	4.940 (16.2)	5.440 (17.8)
clearance height / Durchgangshöhe	HD	mm (ft)	1.900 (6.2)	2.200 (7.2)	2.300 (7.5)	2.400 (7.9)
length / Länge		mm (ft)	5.150 (16.9)			
width / Breite	BA	mm (ft)	4.700 (15.4)	5.400 (17.7)	5.900 (19.4)	6.400 (21.0)
height / Höhe	HA	mm (ft)	4.250 (13.9)	4.550 (14.9)	4.650 (15.3)	4.750 (15.6)
dimensions transport / Abmessungen Transport						
length / Länge		mm (ft)	2.550 (8.4)			
width / Breite	BT	mm (ft)	6.600 (21.6)	7.550 (24.8)	8.050 (26.4)	8.550 (28.1)
height / Höhe	HT	mm (ft)	3.100 (10.2)			
ground clearance max. Bodenfreiheit max.	HF	mm (inch)	450 (18)		350 (13.8)	
engine / Motor						
engine / Motor			Cummins QSB; 6.75 lt; 6 cylinders	Cummins QSC; 8.30 lt; 6 cylinders		Cummins QSL; 8.90 lt; 6 cylinders
power / Leistung		kW (HP)	153 (205)	209 (280)		242 (325)
weight approx. / Gewicht ca.		kg (lbs)	9.000 (19,900)	10.800 (23,800)	11.800 (26,000)	12.500 (27,600)



BACKHUS GmbH  
Wischenstr. 26  
26188 Edewecht  
Germany

+49 4486 9284-0  
+49 4486 2424  
sales@backhus.com  
www.backhus.com

Find out more:  
www.backhus.com/17-series